IDEAL CONCEPT

PROFILE DECORATIVE MDF

IDEAL CONCEPT

Inovative și atractive, panourile AGT din MDF pentru pereți adaugă o caldură unică decorațiunilor de design interior, cu nuanțe ce satisfac orice gust.

LB-2050
SOFT TOUCH
STORM GREY

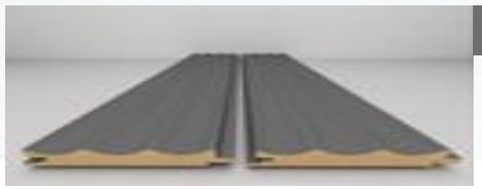

LB-2050

18x140x2800 mm



IDEAL CONCEPT

Vă propune să vă depășiți limitele imaginației cât
și ale creației cu ajutorul profilelor decorative AGT,
datorită dimensiunilor acestora ce permit utilizarea lor atât
În decorul pieselor de mobilier, al pereților, al tavanelor,
permițând crearea de piese și spații unice în
locuințele dumneavoastră !

IDEAL CONCEPT

Creativitate, contrast si armonie ce sustine orice tip de amenajare!

LB-3783 **12x158x2800** mm

18x121x2800 mm

0,3388 mp / buc

110,92 ron /buc

LB-3771



4 buc / 1,3552 mp /cutie : 443.697 ron / cutie

IN STOCK

**preturile sunt exprimate in RON si nu contin TVA.*

IDEAL CONCEPT

LB-3771

MP-1004

MP-1015

MASTERBOARD

IDEAL CONCEPT

LB-3771

18x121x2800 mm

3029 Glamarous Pacific

110,92 ron /buc

IDEAL CONCEPT

LB-2200

LB-3786

LB-2003

LB-2200

LB- 3821

IDEAL CONCEPT

IDEAL CONCEPT

IDEAL CONCEPT

IDEAL CONCEPT

IDEAL CONCEPT

IDEAL CONCEPT

Modele disponibile de profile decorative

LB-2002

3x48x2800 mm



LB-2200

18x100x2800 mm

IN STOCK

LB-2250

12x115x2800 mm



LB-3771

18x121x2800 mm

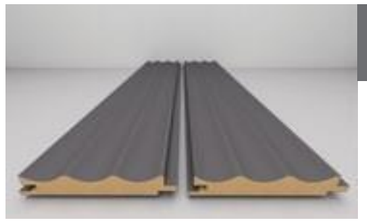

LB-2050



18x140x2800 mm

LB-3783

12x158x2800 mm

LB-3786

12x195x2800 mm

LB-2003

12x216x2800 mm

Decoruri disponibile

IN STOCK

231 Plain White

IN STOCK

239 Light Walnut

246 Wenge

248 Teak

257 Silver

366 Bianco

375 Arizona Oak

IN STOCK

397 Natural Touch Oak

723 Soft Touch Black

726 Soft Touch Storm Grey

728 Soft Touch Stone Grey

729 Soft Touch New Grey

734 Soft Touch White

735 Soft Touch Relax Green

737 Soft Touch Siena Wood

3011 London Blues

3015 Macaron Green

3017 Timeless Grey

3019 Sahara Cream

3029 Glamarous Pacific

IDEAL CONCEPT

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FEATURES	UNIT	VALUE	TEST METHOD
Density	kg/m³	7.7-12-16-18 mm: 750 ± 7% 22-25-30 mm: 720 ± 7%	EN 323
Thickness Tolerance	mm	7.7-12-16-18 mm: ± 0,20 mm 22-25-30 mm: ± 0,30 mm	EN 324-1 EN 622-1
Aspect Tolerance	mm/m	± 2 mm/m, maksimum ± 5 mm	EN 324-1 EN 622-1
Squareness Tolerance	mm/m	2 mm/m	EN 324-2 EN 622-1
Side Smoothness Tolerance	mm/m	1.5 mm/m	EN 324-2 EN 622-1
Inflation in Thickness 24 Hours	%	7.7 mm 17% 12 mm 15% 16-18 mm 12% 22-25-30 mm 10 %	EN 317 EN 622-5
Inflection Resistance	N/mm²	7.7 mm ≥ 23 N/mm² 12 mm ≥ 22 N/mm² 16-18 mm ≥ 20 N/mm² 22-25-30 mm ≥ 18 N/mm²	EN 310 EN 622-5
Inner Adhesion	N/mm²	7.7 mm ≥ 0,65 N/mm² 12 mm ≥ 0,60 N/mm² 16-18-22-25-30 mm ≥ 0,55 N/mm²	EN 319 EN 622-5
Formaldehyde Content	mg/100g	8 mg/100g	EN 120 EN 622-1
Humid Content	%	4 ÷ 11%	EN 322 EN 622-1

• Str. Sabarului 64, corp C, Darvari, Ilfov
• Str. Brasov 25 A, Sector 6, Bucuresti
• Str. Pescarus 30 Bis, Constanta
• CIF: RO 36706849; Reg Com: J23/2091/2018
• IBAN: RO18BTRLRONCRT0369360201;
• Banca Transilvania – suc. Apusului
• contact@ideal-profile.ro; www.ideal-profile.ro
• Tel : 0745.092.049; 0756.158.100